

OGRZEWANIE PODŁOGOWE DO TRADYCYJNYCH WYLEWEK

VarioRast. VarioFix. VarioRoll. VarioNop.

VARIO THERM

OGRZEWANIE. KLIMATYZACJA. DOBRE SAMOPOCZUCIE.



Żegnajcie zimne stopy?
Korzystajcie Państwo

Z przytulności mieszkalnej i ciepła. Z podłogą, która dzięki ogrzewaniu Podłogowemu Variotherm jest w zimnych Porach roku całkowicie ogrzewana.

SUPER MIESZKANIE. CIEPŁA PODŁOGA.

Wspaniale jest przytulnie mieszkać. Jak to funkcjonuje? Bardzo prosto! Z ogrzewaniem podłogowym Variotherm łatwo połączyć modny wystrój z przytulnym ciepłem. Podłogi kamienne, płytki, panele czy parkiety staną się ciepłymi powierzchniami, po których najchętniej chcielibyśmy się na boso. A propo: żeby środki pieniężne nie musiały pokrywać kosztów ogrzewania, wszystkie ogrzewania podłogowe są energooszczędnymi niskotemperaturowymi systemami. Wszystkie systemy zostały stworzone tak, aby zasoby pieniężne nie musiały pokrywać kosztów ogrzewania.





OGRZEWANIE PODŁOGOWE DO MOKRYCH TYNKÓW

POZOSTAŃCIE PAŃSTWO
NA ZIEMI!
Z KOSZTAMI OGRZEWANIA.



PROSZĘ KOMBINOWAĆ!

Kto decyduje się na ogrzewanie podłogowe Variotherm myśli gospodarczo. A kto myśli gospodarnie, powinien połączyć ten niskotemperaturowy system z energooszczędnymi technologiami jak pompy ciepła, kolektory słoneczne itp. Aby koszty ogrzewania pozostały niskie.

WYSTRÓJ A OGRZEWANIE?

Architekci i dekoratorzy wnętrza kochają ogrzewanie podłogowe Variotherm ponieważ są one niewidoczne i łatwo dopasowalne. W zależności od planu budowy lub wymagań budowlanych można wybrać pomiędzy czterema rodzajami ogrzewania podłogowego. Z tego powodu ogrzewania podłogowe Variotherm są również ogrzewaniami dekoratorów: dopasowują się idealnie do każdego pomieszczenia.



KAMIEŃ LUB PŁYTKA. CZY JEDNAK PARKIET?

Wszędzie gdzie będą mokre wylewki, może być zastosowane jedno z czterech ogrzewań podłogowych Variotherm. Nie ma żadnej różnicy czy jest to podłoga kamienna, płytki, panele lub parkiet, ponieważ ogrzewania podłogowe Variotherm dopasowują się idealnie do warunków budowlanych.

Ogrzewania podłogowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie grożą komuś zimne stopy: w korytarzach, kuchniach, łazienkach, biurach, również w pomieszczeniach mieszkalnych z „zimnymi” podłogami.




TECHNIKA TYP MONTAŻ




VarioRast

- folia rustrykalna do pokrycia izolacji z 50mm rozkładem rustrykalnym 100% recyklingowy granulat, moc 0,2mm
- szyna k16/100 długość 50mm z możliwością łączenia i taśmą samoprzylepną na tylnej stronie szyny
- uchwyty mocujące
- rura VarioProFil 16x2mm/Alu 0,25
5-warstwowa rura łącząca z profilowaną powierzchnią zewnętrzną.

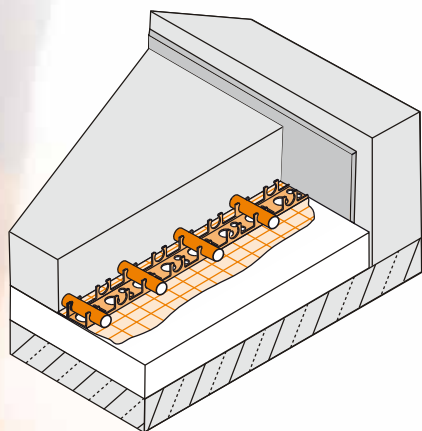

VarioFix


- płyta VarioFix 1000x1000(bez izolacji) do mocowania rury VarioProFil, jako blokada parowania i jednolita powierzchnia pokrywająca jak również specjalna ochrona przed wilgocią
- rura VarioProFil 16x2mm/Alu 0,25
5-warstwowa rura łącząca z profilowaną powierzchnią zewnętrzną.

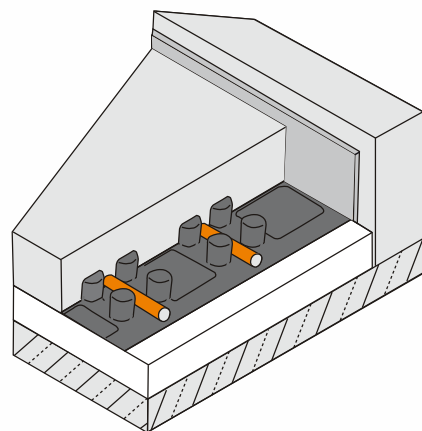

Rura VarioProFil 16 x 2 / Alu 0,25

5-warstwowa rura

Tylko w Variotherm: wewnętrzna aluminiowa rura 0,25mm dzięki temu ekstremalnie idealna forma a pomimo tego łatwa do zginania. Profilowana powierzchnia zewnętrzna!

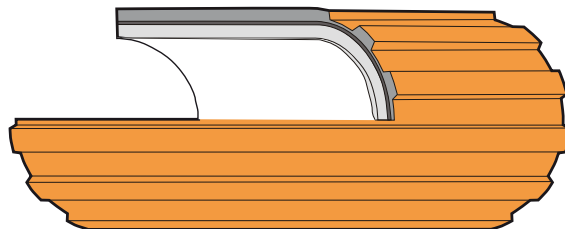


PROSTY MONTAŻ

Wszystkie ogrzewania podłogowe Variotherm zostały stworzone nie dla teorii lecz dla praktyki. Dzięki temu rozkłada się je szybko i łatwo. Każdy ruch jest przemyślany i wypróbowany. Oszczędza to czas i pieniądze przy montażu.

PRZEPIY W ENERGI? CAŁA RURA!

Stworzona przez Variotherm rura VarioProFil ma o 15% większą powierzchnię zewnętrzną niż porównywalne rury. Dzięki temu optymalizuje się przepływ energii i dokładność rozłożenia.

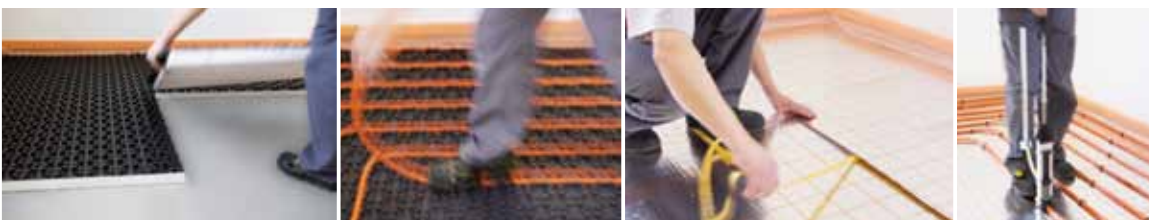



Od specjalistów
Dla specjalistów
Ogrzewanie podłogowe Variotherm łatwo się rozkłada. Zgadza się każdy ruch!

VarioNop

- płyty nopp 1000x1000x52mm (grubość izolacji 35/32mm) Wypustki oddzielają rurę od izolacji tak, że beton otacza całą rurę.
- rura VarioProFil 16x2mm/Alu 0,25
5-warstwowa rura łącząca z profilowaną powierzchnią zewnętrzną.

VarioRoll (Tackersystem)

- Izolacja VarioRast rolowany styropian 32/30 mm (WLG 040). Pokryte specjalną folią z nadrukowaną siatką do precyzyjnego rozkładania rury oraz mocniejszego trzymania uchwytów mocujących rurę.
- Tackernadel
- rura VarioProFil 16x2mm/Alu 0,25
5-warstwowa rura łącząca z profilowaną powierzchnią zewnętrzną.

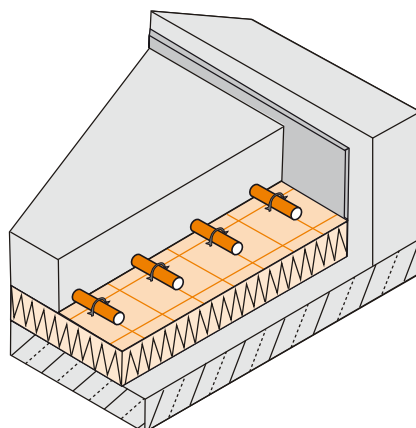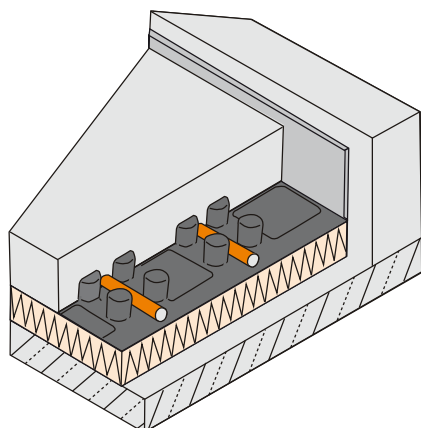



7 MOCNYCH ARGUMENTÓW ZA OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM VARIO THERM

- 4 indywidualne systemy z jednej ręki.
- Energooszczędne systemy niskotemperaturowe.
- Idealne w połączeniu z pompami ciepła, kolektorami słonecznymi itp.
- Optymalny przepływ ciepła i dokładność rozłożenia:
nowa Rura VarioProFil ma o 15% większą powierzchnię niż inne porównywalne rury.
- Równomierna temperatura podłogi dzięki dokładnym systemom rozłożenia.
- Prosty i szybki montaż.
- 10 lat gwarancji.

DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W FIRMIE VARIO THERM:

Do suchej zabudowy Variotherm oferuje super cienkie
Ogrzewanie podłogowe VarioKomp o wysokości zabudowy
tylko 20mm.



VARIO THERM HEIZSYSTEME GMBH

GÜNSELSDORFER STRASSE 3a
2544 LEOBERSDORF
AUSTRIA

T: +43 (0) 22 56 - 648 70-0
F: +43 (0) 22 56 - 648 70-9

office@variotherm.at www.variotherm.at